



COMUNE DI CARPINETI


Provincia di Reggio nell'Emilia

LAVORO:

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA PIEVE DI SAN VITALE

TITOLO:

TAVOLA 16
PIANO DI MANUTENZIONE
DELLE OPERE

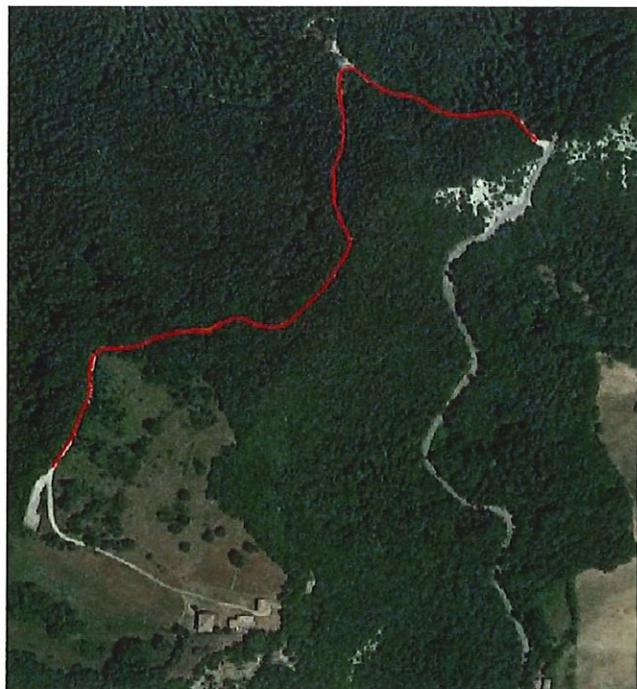

PROGETTISTA:

COSTI geom. MAURIZIO

Carpineti Vicolo Borghi n. 2
Tel e Fax 0522/718016
Cell. 339/2292565

Baiso Via G.B. Toschi n. 105
Tel e Fax 0522/843158
Cell. 339/2292565

COMMITTENTE:

COMUNE DI CARPINETI

Piazza Matilde di Canossa n. 1
42033 - Carpineti (RE)

DATA:

07/05/2018

SCALA:

PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA
D'ACCESSO ALLA PIEVE DI S. VITALE

COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETI

LOCALITA': PIEVE DI SAN VITALE

Il Sottoscritto Costi geom Maurizio in qualità di tecnico Progettista per l'intervento di sistemazione e messa in sicurezza della Strada d'accesso alla Pieve di San Vitale è con la presente a predisporre il relativo piano di manutenzione delle opere di cui al progetto allegato.

Nella redazione del presente piano è stato considerato:

- a) Tipo di pavimentazione (Pavimentazione del tipo "Triplostrato" con bitume modificato e superficie di finitura in ghiaietto a "vista");
- b) Presenza per la quasi totalità del tracciato di ampie superfici boscate a foglia caduca, quali castagni, carpini, roverelle ecc., che unitamente al materiale proveniente dalla pulizia annuale delle scarpate con apposito mezzo meccanico "trinciasermenti", possono depositarsi nell'impluvio naturale di monte e in considerazione delle accentuate pendenze che in alcuni tratti sono superiori al 16%, durante intensi temporali possono far sì che vengano trasportati in grandi quantità, ostruendo le fognature sottostanti ai vari passi carrai;

Preso atto di quanto sopra esposto si ritiene che la manutenzione possa essere così impostata:

- a) Pulitura annuale delle scarpate e delle banchine con apposito mezzo meccanico del tipo trinciasermenti;
(Costo annuo previsto Euro 250,00)
- b) Controllo annuale degli impluvi esistenti a monte da effettuarsi manualmente;
(Costo annuo previsto Euro 250,00)

Si ritiene pertanto che le opere in come sopra esposte, se effettuate nei modi e nei tempi sopradescritti, possono ampiamente garantire una lunga durata e funzionalità del suddetto tratto di strada, con un costo medio annuo di Euro 500,00 circa.

Carpineti li 07/05/2018

